

Золотниковые клапаны
Регулирующие клапаны
Парорегуляторы

airtec



Для работы в
среде пара, газа,
горячих и
холодных
жидкостей.

ROCKY



ООО «СоюзМашМеталл»

Москва

+7(495) 902-52-24

+7(499) 317-83-22

E-mail: smetal@smetal.ru

www.smetal.ru

AIRTEC Controls GmbH

Westerbachstr. 7

61476 Kronberg

Telefon: 0 61 73 / 95 62 - 0

E-Mail: info@airtec.de

airtec

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ
СЕРИЯ SR


1. Резьба BSPT

Чугун

Модель	*R	D	d	H	h1	h2	OL	Вес, lbs	Вес, кг	***
SR-3211-20B	3/4" BSPT	186	46	181	68	113	140	19	8,6	
SR-3211-25B	1" BSPT	228	52	205	77	128	165	30,2	13,7	

* Размер порта

*** Метка для заказа / запроса информации

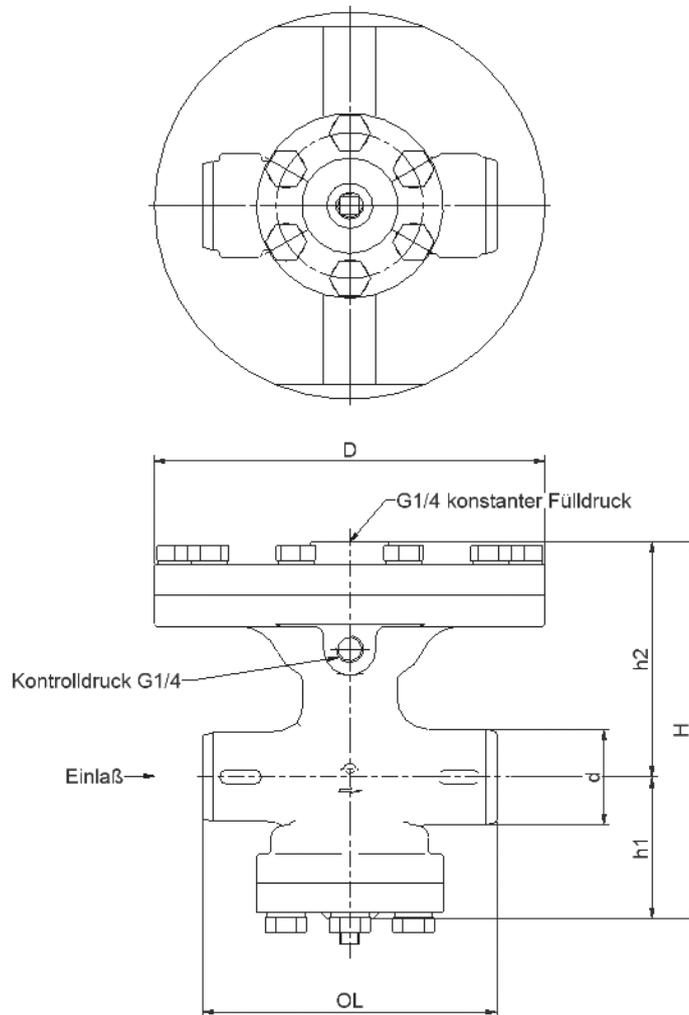


Нержавеющая литевая сталь

Модель	*R	D	d	H	h1	h2	OL	Вес, lbs	Вес, кг	***
SR-3211-20B	3/4" BSPT	186	46	181	68	113	140	19	8,6	
SR-3211-25B	1" BSPT	228	52	205	77	128	165	30,2	13,7	

* Размер порта

*** Метка для заказа / запроса информации

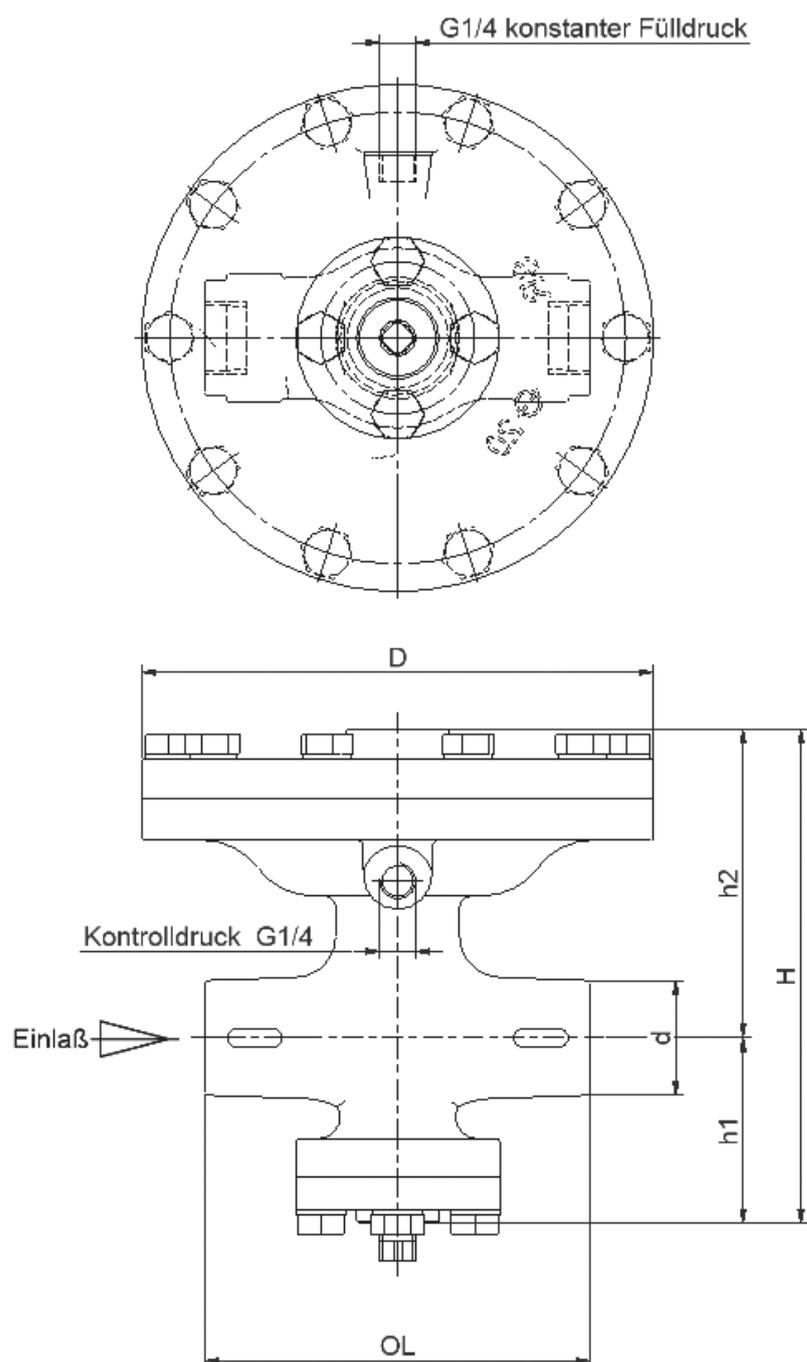


2. Резьба NPT

Чугун

Модель	*R	D	d	H	h1	h2	OL	Вес, lbs	Вес, кг	***
SR-3211-20N	3/4" NPT	186	46	181	68	113	140	19	8,6	
SR-3211-25N	1" NPT	228	52	205	77	128	165	30,2	13,7	

* Размер порта

*** Метка для заказа / запроса информации

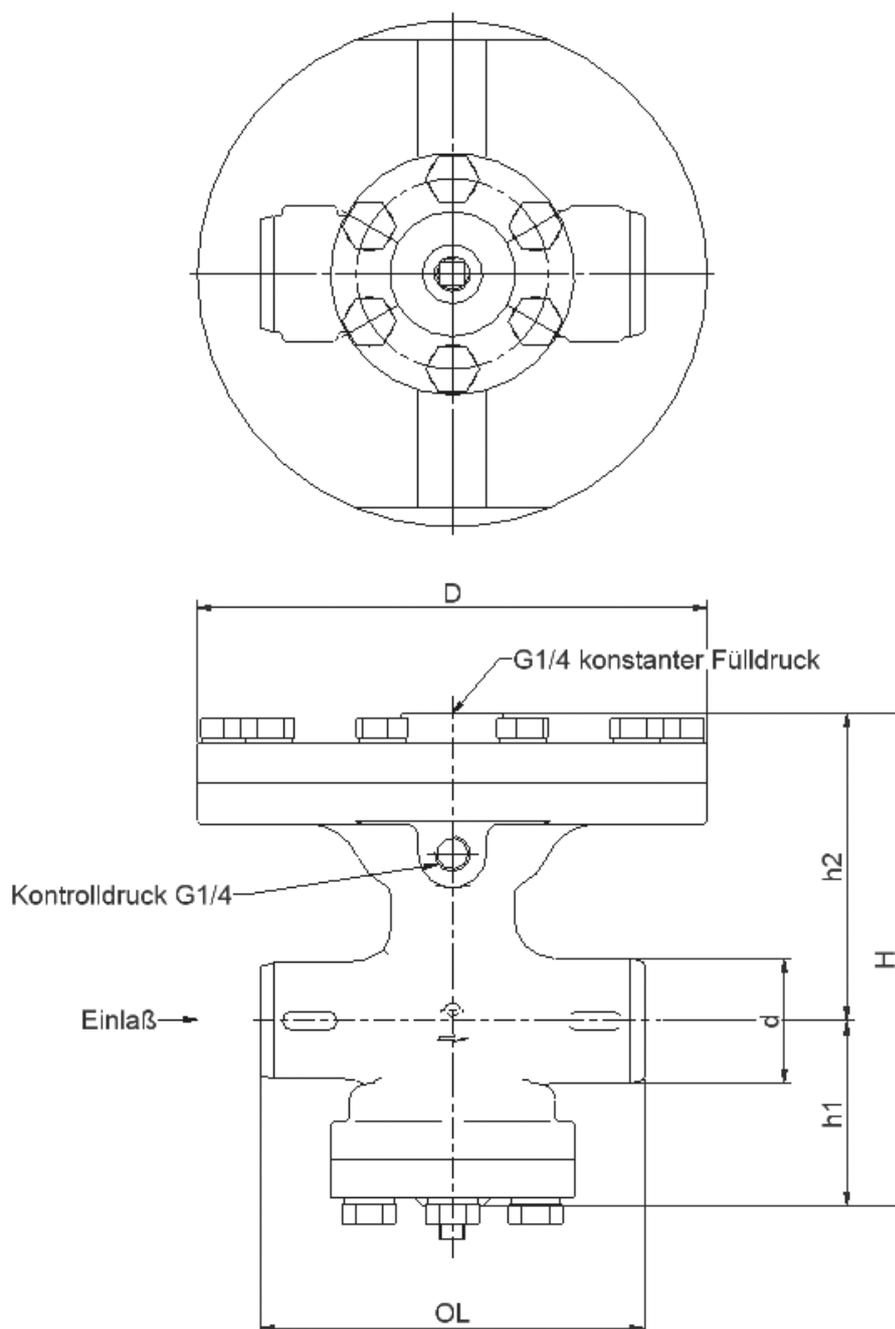


Нержавеющая литевая сталь

Модель	*R	D	d	H	h1	h2	OL	Вес, lbs	Вес, кг	***
SR-2211-20N	3/4" NPT	186	42	181	68	113	140	18,5	8,4	
SR-2211-25N	1" NPT	228	48	205	77	128	165	29,5	13,4	

* Размер порта

*** Метка для заказа / запроса информации

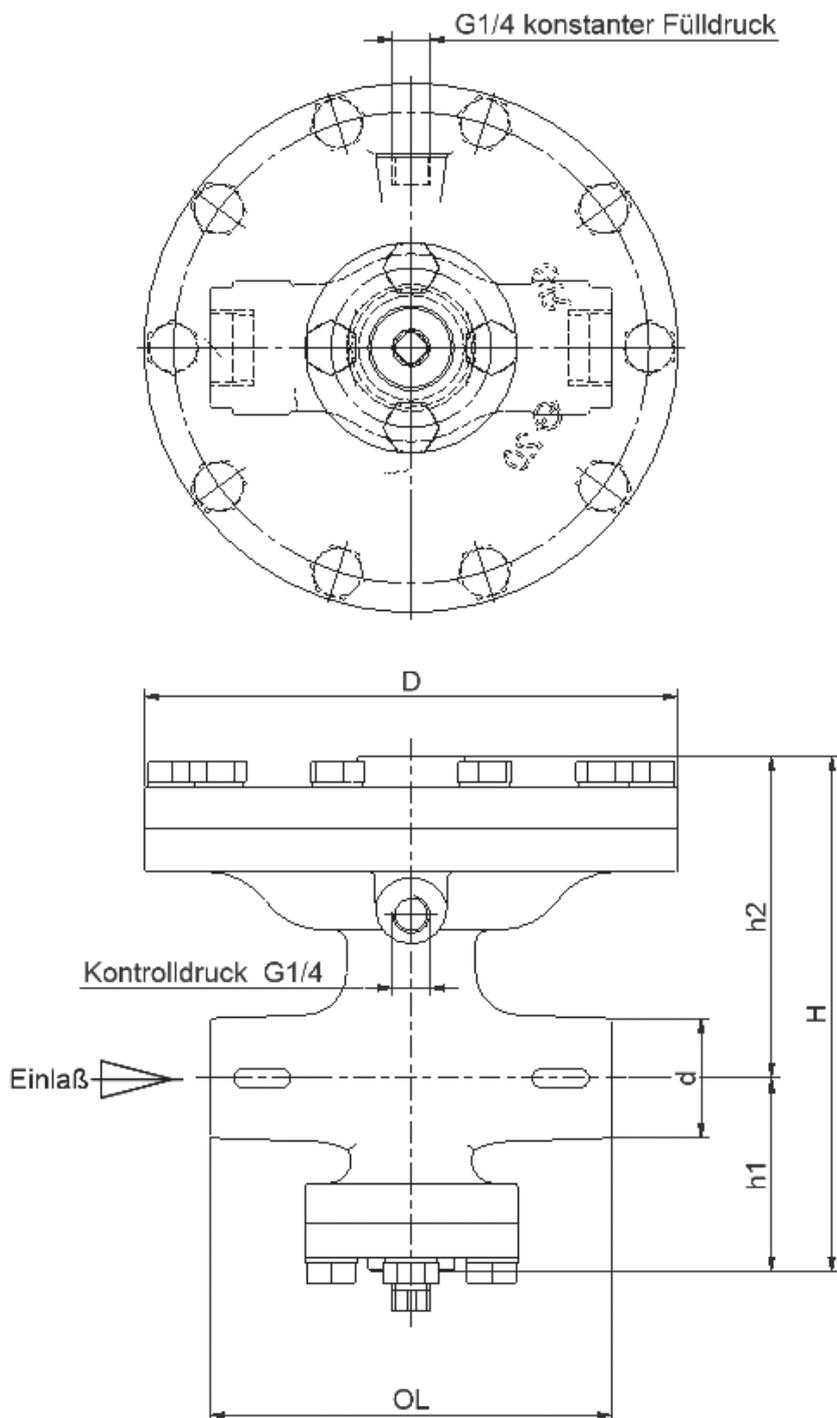

3. Фланец

Нержавеющая литевая сталь

Модель	*R	C	D1	D2	f	G	H	h	h1	h2	n	OL	T	Вес, lbs	Вес, кг	***
SR-2212-20D	20	75	105	186	2	58	181	14	68	113	4	190	18	24,2	11"	
SR-2212-25D	25	85	115	228	2	68	205	14	77	128	4	215	18	35,7	16,1"	

* Размер порта

*** Метка для заказа / запроса информации

